


Giới thiệu

SẢN PHẨM



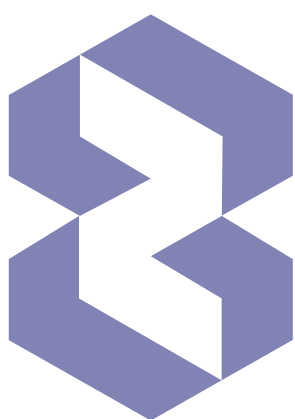

83MEC[®]

Từ Giá Trị Đến Sức Mạnh



THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 83

TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ:

83 MECHANICAL ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ: 5200104527

Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 14/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/05/2017 tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Yên Bái.

TRỤ SỞ CHÍNH: Thôn Minh Quán 8, Xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai

ĐIỆN THOẠI: (+84) 2163.825.772 **FAX:** (+84) 2163.825.183

Email: info@83mec.com

WEBSITE: <https://83mec.com>

TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY 3 CỬA

MÃ SẢN PHẨM

BQP




Trụ nước chữa cháy 3 cửa là thiết bị uy tín chuyên dùng, được lắp đặt vào các hệ thống đường ống cấp nước dùng để lấy nước phục vụ chữa cháy, phù hợp để lắp đặt trên các tuyến đường và công trình có khuôn viên rộng như khu chung cư, nhà xưởng,...



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 6379:2024
Chất liệu	Gang
Màu sắc	Đỏ - xám
Đường kính thân trong	125mm
Đường kính cửa họng ra	Họng lớn: 110mm -Họng nhỏ: 69mm
Áp suất làm việc	PN10
Kích thước	1500x340x313mm
Xuất xứ	Việt Nam

THÔNG SỐ MẶT BÍCH CỬA VÀO

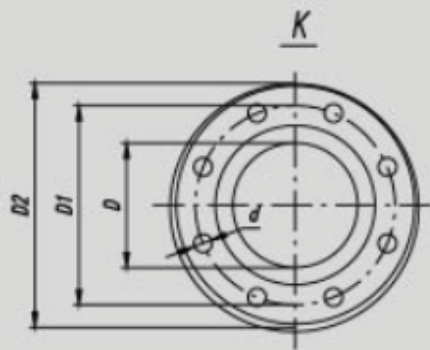

Kiểu	D	D1	D2	d
D100	100	180	220	8 lỗ Ø19
D125	100	210	250	8 lỗ Ø19
D150	100	240	285	8 lỗ Ø23

- ✓ Sản phẩm được đăng kí sở hữu về kiểu dáng công nghiệp bởi Cục sở hữu trí tuệ.
- ✓ Sản phẩm được kiểm định và dán tem bởi Cục PCCC.
- ✓ Sản phẩm có dán tem chống hàng giả (QR code).
- ✓ Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày giao hàng.



TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY 2 CỬA

MÃ SẢN PHẨM

THN.BQP.00

Trụ nước chữa cháy 2 cửa là thiết bị chuyên dụng, được lắp đặt trực tiếp vào hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy. Với thiết kế hai đầu ra D65, sản phẩm cho phép kết nối đồng thời 2 cuộn vòi chữa cháy, giúp tăng tốc độ và hiệu quả ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn. Sản phẩm do 83MEC sản xuất đảm bảo chất lượng và được kiểm định chặt chẽ trước khi xuất xưởng.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn đầu nối D65	TCVN 5739:2023
Chất liệu - Màu sắc	Gang - Đỏ
Đường kính trong của cửa ra	57mm
Đường kính tâm bắt bu lông	180mm
Đường kính lỗ bắt bu lông	18mm
Số vòng quay khi mở van	12 vòng
Mặt bích liên kết	D220
Áp suất làm việc	PN10
Kích thước	350x220x260mm
Xuất xứ	Việt Nam



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đầu ra của trụ nước chữa cháy 2 cửa 83MEC được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023, có khả năng chịu lực tốt, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Trụ nước chữa cháy 2 cửa 83MEC có đế là mặt bích DN100 và 2 cửa ra DN65, kết nối với vòi cứu hỏa DN65 thông qua ngàm nối, nằm ở vị trí bên trên là hệ thống van khóa dùng để đóng mở nguồn nước cấp.

Thân trụ được làm từ gang, có khả năng chịu lực tốt, đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao.

VAN GÓC CHỮA CHÁY

MÃ SẢN PHẨM DN50.00 và DN65.00

Van góc chữa cháy D50/D65 là thiết bị dùng trong hệ thống cấp nước chữa cháy, cho phép kết nối nhanh với vòi chữa cháy. Đầu nối được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023, đảm bảo độ kín và tính tương thích cao. Sản phẩm có độ bền tốt, vận hành ổn định trong môi trường áp lực lớn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn đầu nối	TCVN 5739:2023
Chất liệu - Màu sắc	Gang - Đỏ
Đường kính trong	43mm (D50), 57mm (D65)
Áp suất làm việc	PN10
Kích thước	155x135x92mm (D50) 193x155x102mm (D65)
Xuất xứ	Việt Nam



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thân van được chế tạo từ gang, đúc nguyên khối, đảm bảo độ kín tuyệt đối, không rò rỉ trong môi trường áp lực cao.
- Tay quay và khớp nối sử dụng hợp kim nhôm chống mài mòn, độ bền cao; khớp nối được trang bị gioăng cao su EPDM chịu nhiệt và chịu lực tốt.
- Trục van làm bằng thép mạ kẽm, có khả năng chịu lực lớn và chống ăn mòn hiệu quả.



HỌNG TIẾP NƯỚC 2 CỬA

MÃ SẢN PHẨM

HTN.BQP.00

Hạng tiếp nước chữa cháy 2 cửa – 83MEC là thiết bị chữa cháy quan trọng, dùng để tiếp nước từ nguồn ngoài (như xe cứu hỏa) vào hệ thống đường ống cố định của tòa nhà hoặc khu công nghiệp, đảm bảo áp lực nước cần thiết cho các hạng chữa cháy khi nguồn cấp chính bị ngắt hoặc cần bổ sung khẩn cấp. phù hợp lắp đặt tại các khu công nghiệp, nhà máy, kho bãi và công trình trọng điểm.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn đầu nối D65	TCVN 5739:2023
Đường kính trong của cửa vào	110mm
Đường kính trong của cửa ra	57mm
Đường kính tâm lỗ bắt bu lông	180mm
Đường kính lỗ bắt bu lông	18mm
Mặt bích liên kết	D220
Áp suất làm việc	PN10-PN16
Kích thước	285x270x140mm
Xuất xứ	Việt Nam



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Sản phẩm gồm 2 cửa ra DN65, đầu nối được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023, được kết nối với vòi cứu hỏa DN65 thông qua ngàm nối.

Thân hạng được làm bằng gang, không gây rò rỉ trong môi trường áp lực cao, làm việc ổn định ở áp suất PN10-PN16

HỌNG TIẾP NƯỚC 4 CỬA

MÃ SẢN PHẨM

HTN.BQP.02

Hạng tiếp nước chữa cháy 4 cửa - 83MEC được thiết kế để cung cấp nước nhanh chóng từ xe chữa cháy vào hệ thống cố định trong các tình huống khẩn cấp. Thiết bị gồm 4 cửa ra DN65, đầu nối ngàm chuẩn theo TCVN 5739:2023, cho phép kết nối đồng thời nhiều vòi chữa cháy. Thân hạng chế tạo từ vật liệu chịu áp lực cao, hoạt động ổn định ở áp suất làm việc PN10, phù hợp lắp đặt tại khu công nghiệp, nhà kho, sân bay và các công trình có yêu cầu cấp nước lớn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn đầu nối D65	TCVN 5739:2023
Đường kính trong của cửa vào	170mm
Đường kính trong của cửa ra	57mm
Đường kính tâm lỗ bắt bu lông	240mm
Đường kính lỗ bắt bu lông	23mm
Mặt bích liên kết	D280
Áp suất làm việc	PN10-PN16
Kích thước	285x270x140mm
Xuất xứ	Việt Nam

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Sản phẩm gồm 4 cửa ra DN65, đầu nối được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023, được kết nối với vòi cứu hỏa DN65 thông qua ngàm nối.

Thân hạng được làm bằng gang, không gây rò rỉ trong môi trường áp lực cao, làm việc ổn định ở áp suất PN10-PN16



CUỘN VỎI CHỮA CHÁY

MÃ SẢN PHẨM CV65 - 20/16 và CV50 - 20/16

Cuộn vòi chữa cháy của 83MEC được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống chữa cháy chuyên nghiệp, đảm bảo truyền dẫn nước cứu hoả với áp suất cao và độ bền vượt trội. Sản phẩm phù hợp lắp đặt tại các trạm bơm, nhà máy, khu dân cư, công trình công nghiệp,...



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	D65x20	D50x20
Khối lượng	5.75	4.75
Áp suất làm việc (Mpa)	1.6	
Áp suất phá hủy (Mpa)	≥2.0	
Vật liệu lớp trắng	Trắng PVC	
Vật liệu lớp vải	40% sợi chỉ ngang Filament, 60% sợi Polyester	
Tiêu chuẩn đầu nối	TCVN 5739:2023	

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Độ bền cao 5-10 năm.
- Khả năng chống mài mòn cao, khắc phục được tình trạng mục, bong tróc cao su so với các loại ống thông thường.
- Không gây trơn tuột trong điều kiện áp lực lớn, an toàn trong hoạt động chữa cháy.



LĂNG PHUN CHỮA CHÁY

MÃ SẢN PHẨM 83MEC LP65A và 83MEC LP50B



Lăng phun chữa cháy của 83MEC là thiết bị đầu cuối quan trọng trong hệ thống vòi chữa cháy, có nhiệm vụ điều chỉnh hướng và áp lực dòng nước, giúp tăng hiệu quả dập lửa nhanh chóng và chính xác. Được chế tạo từ vật liệu bền bỉ, chống ăn mòn, sản phẩm hoạt động ổn định trong điều kiện áp suất cao và môi trường khắc nghiệt.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	D50	D65
Áp suất làm việc	1.6Mpa	
Lưu lượng phun tại áp 0.7 Mpa	2.5 l/s	9.1 l/s
Chiều dài lăng	234 mm	236 mm
Khối lượng	0.24 ± 10%	0.38 ± 10%
Đường kính đầu vào	43	57
Đường kính lỗ phun	13	19
Tiêu chuẩn sản xuất	TCVN 13261:2021	

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thiết kế chắc chắn, gọn nhẹ, dễ thao tác, có tính thẩm mỹ cao.
- Bề mặt chống oxy hóa, hạn chế tình trạng mốc, rỉ trong quá trình sử dụng.
- Chịu áp lực lớn.



Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC

www.83mec.com

THIẾT BỊ ĐẦU NỐI CHỮA CHÁY

MÃ SẢN PHẨM

DR.1-51 và DR.1-66

Đầu nối chữa cháy là thiết bị trung gian dùng để kết nối nhanh chóng và chắc chắn giữa các thiết bị trong hệ thống chữa cháy như vòi cứu hỏa, lăng phun, họng nước, trụ cấp nước... nhằm đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình triển khai chữa cháy. Nhờ thiết kế theo tiêu chuẩn (ví dụ TCVN 5739:2023), đầu nối cho phép lắp ghép, tháo lắp dễ dàng chỉ bằng thao tác xoay, giúp rút ngắn thời gian xử lý sự cố.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 5739:2023
Chất liệu	Nhôm
Màu sắc	Xám
Đường kính trong của đầu	43mm, 57mm
Áp suất làm việc	PN10
Kích thước có 2 loại	106x50x84mm (DR.1-51) 128x56x102mm (DR.1-66)
Xuất xứ	Việt Nam



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023, sản xuất bởi 83MEC đạt tiêu chuẩn PCCC trên dây chuyền hiện đại, kín khít và an toàn sử dụng.
- ✓ Sản phẩm được kiểm định và dán tem bởi Cục PCCC.
- ✓ Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày giao hàng.
- ✓ Thiết bị được chế tạo từ vật liệu chịu áp lực cao, chống ăn mòn, đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.
- ✓ Đầu nối có lắp vòng đệm làm tăng độ kín khít khi kết nối một đầu nối cuộn vòi và đầu nối của các thiết bị chữa cháy khác có cùng cỡ, cùng kiểu.

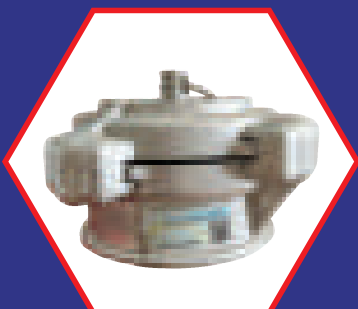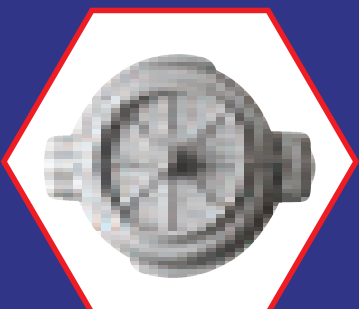

VAN CỔNG GANG TY CHÌM

MÃ SẢN PHẨM

VCTC.BQP.00

Van cổng ty chìm là loại van cổng phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các hệ thống đường ống công nghiệp như hệ thống nhiệt điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy,... Loại van này có chức năng kiểm soát, đóng – mở lưu chất bên trong hệ thống.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước	DN100
Áp suất làm việc	16Kgf/cm ²
Nhiệt độ làm việc	-10°C ~ +80°C
Kết nối theo tiêu chuẩn mặt	PN16 / JIS 10k / ANSI
Xuất xứ	Việt Nam



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Van cổng ty chìm DN100 là dòng van cổng có kích thước DN100, phần ty van được thiết kế đặt sâu bên trong thân van, thuận lợi cho quá trình lắp đặt hoặc thao tác trong các không gian nhỏ, hẹp.



Sản phẩm được sản xuất bởi **83MEC**

www.83mec.com

CÁC LOẠI SẢN PHẨM BÌNH CHỮA CHÁY





PHÂN LOẠI BÌNH CHỮA CHÁY 83MEC

Loại	Đám cháy loại A	Đám cháy loại B	Đám cháy loại C	Đám cháy loại D	Đám cháy điện	Đám cháy loại F
	Vật liệu hữu cơ	Chất lỏng dễ cháy	Khí dễ cháy	Kim loại dễ cháy	Thiết bị điện	Dầu nấu ăn
Bình chữa cháy dạng bột	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Bình chữa cháy CO2	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Bình chữa cháy gốc nước	✓	✓	✓	✓	✓	✓



◆ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA BÌNH CHỮA CHÁY TẠI 83MEC



Bình chữa cháy 83MEC được sản xuất và kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và TCVN trước khi xuất xưởng.



Tem truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả.



Thiết kế thân thiện với người dùng, dễ thao tác.



Đa dạng các loại sản phẩm.



Ứng dụng rộng rãi trong các hộ gia đình, văn phòng, nhà xưởng, trạm xăng,...



Chính sách bảo hành rõ ràng; bảo hành trên 24 tháng đối với tất cả các loại sản phẩm.

BÌNH BỘT CHỮA CHÁY

MÃ SẢN PHẨM 83MEC/ABC/4KG và 83MEC/ABC/8KG

Bình bột chữa cháy 83MEC là thiết bị phòng cháy chữa cháy thiết yếu, có khả năng dập tắt nhanh các đám cháy do chất rắn (như: gỗ, bông, vải, sợi,...); chất lỏng (như: xăng, dầu, cồn, rượu,...); chất khí (như: gas,...) gây ra. Với hiệu quả chữa cháy cao, thao tác đơn giản và độ an toàn tuyệt đối, sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong hộ gia đình, văn phòng, nhà xưởng, kho hàng, trạm xăng, phương tiện giao thông và các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

	Bình chữa cháy ABC 4kg Bình chữa cháy ABC 8kg	
Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 7026:2013	
Thành phần bột chữa cháy	NH ₄ H ₂ PO ₄ , (NH ₄) ₂ SO ₄ ,...	
Khối lượng bột	4.000g	8.000g
Phạm vi nhiệt độ	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
Công suất làm việc	2A-55B	4A-144B
Áp suất kiểm tra	2.3MPa	2.3MPa
Áp suất làm việc	1.2MPa - 1.5MPa	1.2MPa - 1.5MPa
Hạn sử dụng	5 năm	5 năm
Xuất xứ	Việt Nam	



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và đảm bảo hiệu suất chữa cháy tối ưu..
- Vỏ bình được sơn tĩnh điện chống gỉ, tăng độ bền trong điều kiện môi trường.
- Đồng hồ áp suất hiển thị rõ ràng, thuận tiện cho việc thay nạp, bảo trì, bảo dưỡng.
- Van khóa chất lượng cao, dễ thao tác, đảm bảo độ kín và an toàn khi sử dụng.
- Trên thân bình có dán tem kiểm định của cục PCCC và mác nhà sản xuất.
- Sản phẩm chính hãng, bảo hành 24 tháng.



BÌNH CHỮA CHÁY CO₂

MÃ SẢN PHẨM 83MEC/CO₂/MT3 và 83MEC/CO₂/MT5

Bình chữa cháy CO₂ 83MEC được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như văn phòng, nhà xưởng, phòng máy, trung tâm dữ liệu, trạm điện... đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý các đám cháy do chập điện hoặc chất lỏng dễ cháy. Sản phẩm phù hợp với các yêu cầu phòng cháy tại công trình dân dụng và công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Đây là thiết bị không thể thiếu trong hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

	Bình chữa cháy CO ₂ 3KG	Bình chữa cháy CO ₂ 5KG
Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 7026:2013	
Thành phần bột chữa cháy	CO ₂	CO ₂
Khối lượng khí	3.000g	5.000g
Phạm vi nhiệt độ	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
Công suất làm việc	34B-C	55B-C
Áp suất kiểm tra	25 MPa	25 MPa
Áp suất làm việc	4,5 MPa	4,5 MPa
Mã sản phẩm	83MEC/CO ₂ /MT3	83MEC/CO ₂ /MT5
Xuất xứ	Việt Nam	

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Hiệu quả dập tắt đám cháy chỉ trong vòng vài giây.
- không để lại cặn, đảm bảo an toàn cho thiết bị.
- Cấu tạo đơn giản, Vỏ bình sơn tĩnh điện bền đẹp, van xả chắc chắn, dễ thao tác.



BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

MÃ SẢN PHẨM

83MEC/ABC/TĐ6KG và 83MEC/ABC/TĐ8KG

Bình chữa cháy tự động bột ABC 83MEC được thiết kế đặc biệt để tự động kích hoạt ngay khi nhiệt độ phòng đạt ngưỡng 68°C, giúp dập tắt ngọn lửa chỉ trong vài giây. Với công nghệ tiên tiến và thiết kế an toàn, bình cầu chữa cháy tự động là giải pháp an toàn, đáng tin cậy.

Các sản phẩm 83MEC đều trải qua quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và được cấp kiểm định phương tiện PCCC trước khi được đưa ra thị trường, đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả trong việc dập tắt đám cháy.



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tự động kích hoạt khi gặp nhiệt độ cao ($\approx 68^{\circ}\text{C}$) theo nguyên lý cảm biến nhiệt.

- Thiết kế dạng treo trần, tiết kiệm không gian, lắp đặt đơn giản

- Phun chất chữa cháy phân tán đều, bao phủ toàn bộ khu vực dưới bán kính bảo vệ.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Bình chữa cháy tự động 6KG	Bình chữa cháy tự động 8KG
Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 12314-1:2018	
Thành phần bột chữa cháy	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$,...	
Khối lượng bột	6KG $\pm$ 5%	8KG $\pm$ 5%
Phạm vi nhiệt độ	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
Nhiệt độ đầu phun hoạt động	68°C	68°C
Áp suất thử nghiệm	3.0 MPa	3.0 MPa
Áp suất làm việc	1.2 - 1.45 MPa	1.2 - 1.45 MPa
Xuất xứ	Việt Nam	Việt Nam



BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC

MÃ SẢN PHẨM 83MEC/WFE/4L và 83MEC/WFE/6L

Bình chữa cháy gốc nước 83MEC là giải pháp cứu hỏa hiện đại, được nghiên cứu và sản xuất với tiêu chí an toàn cho người dùng, hiệu quả trong xử lý nhiều loại đám cháy, và đặc biệt thân thiện với môi trường. Sản phẩm sử dụng dung dịch chữa cháy không độc hại, không gây ô nhiễm, không để lại cặn và có thể sử dụng an toàn trong không gian kín hoặc khu vực có thiết bị điện.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Bình chữa cháy gốc nước 4L	Bình chữa cháy gốc nước 6L
Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 7026:2013	
Thành phần chất chữa cháy	Dung dịch gốc nước 3% S-3-AB	
Thể tích dung dịch chữa cháy	4L ± 2%	6L ± 2%
Áp suất kiểm tra vỏ bình	2.3MPa	
Áp suất làm việc	1.2-1.5MPa	
Phạm vi nhiệt độ	+5°C ~ +60°C	
Công suất làm việc	1A-55B-C-F	2A-89B-C-F
Hạn sử dụng	5 năm	
Xuất xứ	Việt Nam	

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Không gây độc hại cho người sử dụng và môi trường, không để lại cặn sau khi sử dụng, dễ vệ sinh sau khi chữa cháy.

Vỏ bình được chế tạo từ thép chịu áp lực, phủ sơn tĩnh điện bền màu, chống ăn mòn và chống va đập tốt.

Áp suất nạp đạt tiêu chuẩn, có đồng hồ hiển thị giúp người dùng dễ kiểm tra tình trạng bình.



BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC

(DẠNG NÉM)

MÃ SẢN PHẨM 83MEC-N01

Bình chữa cháy gốc nước ném 83MEC là giải pháp chữa cháy cá nhân tiện lợi, phù hợp cho hộ gia đình, văn phòng, phương tiện giao thông và các khu vực dễ xảy ra đám cháy nhỏ. Thiết kế dạng chai nhỏ gọn, dùng để ném trực tiếp vào đám cháy, dập lửa nhanh chóng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần chất chữa cháy	(NH ₄)H ₂ PO ₄ ;PH(7-9), nước,...
Nhiệt độ bảo quản	+5°C ~ +60°C
Dung tích	600ml
Kích thước (chiều dài và đường kính)	6A-144B-C
Hạn sử dụng	3 năm
Xuất xứ	Việt Nam

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm ném, phù hợp xử lý nhanh các đám cháy nhỏ.
- Chất chữa cháy gốc nước, thân thiện với môi trường, không gây độc hại, không ăn mòn bề mặt. Tự động kích hoạt khi va chạm mạnh, giải phóng chất chữa cháy và làm mát đám cháy ngay lập tức.
- Phù hợp lắp đặt tại xe ô tô, bếp gia đình, khách sạn, ký túc xá,...



BÌNH CHỮA CHÁY XE ĐẨY

Bình chữa cháy xe đẩy được thiết kế để chữa cháy cho các khu vực nhà xưởng, văn phòng làm việc, hầm giữ xe hay những khu vực có diện tích rộng lớn mà việc bố trí những bình chữa cháy xách tay nhỏ lẻ không thể đảm bảo được hiệu quả chữa cháy.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN7027:2013
Thành phần bột chữa cháy	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$,...
Khối lượng bột	$35.000\text{G} \pm 2\%$
Phạm vi nhiệt độ	$+5^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$
Công suất làm việc	6A-144B-C
Áp suất kiểm tra vỏ bình	3MPa
Áp suất làm việc	1.2 - 1.5MPa
Xuất xứ	Việt Nam



Bình chữa cháy xe đẩy có ưu điểm là dung tích của bình lớn, chứa được nhiều hóa chất chữa cháy, được đặt trên khung giá đỡ và có bánh xe di chuyển một cách tiện lợi từ khu vực này sang khu vực khác mà không mất quá nhiều công sức.



VAN ĐỒNG

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

- Môi trường làm việc: Nước, dầu, khí
- Đường ren tiêu chuẩn BS21/ Iso 228-1-2000
- Áp lực làm việc max: 10 bar
- Nhiệt độ làm việc max: 120 độ C
- Xuất xứ: Việt Nam

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Van một chiều đồng lá lật

Size (Inch)	1/2"	3/4"
DN (mm)	15	20
L (mm)	37	43
H (mm)	39	47

Van bi đồng

Size (Inch)	1/2"	3/4"
DN (mm)	15	20
L (mm)	43	48
H (mm)	58	64
B (mm)	93	93




Van chặn đồng

Size (Inch)	1/2"	3/4"
DN (mm)	15	20
L (mm)	35.5	39.2
H (mm)	74.5	84
ØD (mm)	55	55

Vòi vườn đồng

Size (Inch)	1/2"	3/4"
DN (mm)	15	20
L (mm)	136	136
H (mm)	57	57
B (mm)	93	93



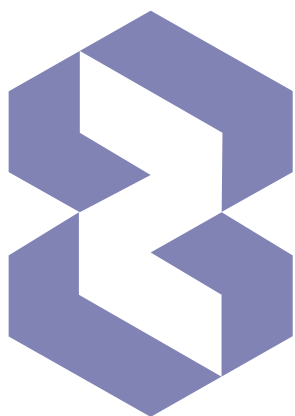

83MEC[®]

Từ Giá Trị Đến Sức Mạnh





83MEC[®]

Từ Giá Trị Đến Sức Mạnh



Trụ sở chính:

-  Minh Quán 8 - Trấn Yên - Lào Cai
-  (+84) 2163.825.772 - (+84) 2163.825.183
-  info@83mec.com
-  <https://83mec.com>

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

-  Số 16 Nguyễn Khắc Nhu - Ba Đình - Hà Nội
-  (024) 39.270.227



HÀNG XUẤT KHẨU CÁC LOẠI HỘP SẮT



*Xuất khẩu hơn 20 quốc gia trên thế giới như:
EU, Mỹ, UAE, Singapo,...*



DANH MỤC CÁC LOẠI HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG 83MEC



M19A1



M2A1/M2A2



PA108



PA19



PA120



PA124



M548



M592



PA156



PA154



PA171



PA116


HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG M19A1

Hộp sắt M19A1 được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự Mỹ, đảm bảo lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một cách an toàn và đáng tin cậy.

Sản phẩm được chế tạo từ thép dày, trải qua quy trình xử lý chống ăn mòn, đem lại độ bền cao, không bị gỉ, không bị cong vênh, tránh các tác động thời tiết làm ảnh hưởng đến chất lượng của vật dụng bên trong.

Hộp có kết cấu chắc chắn, kết hợp với thiết kế gioăng kín ưu việt, giúp ngăn nước, không khí và bụi bẩn xâm nhập.

Bề mặt được xử lý bằng sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường, lớp sơn không mùi, đa dạng màu sắc theo yêu cầu khách hàng.



Kích thước bao ngoài

279.4x96.8x184.2mm

Kích thước trong

87.3x256x165.5mm

Trọng lượng

2.2kg



HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG M2A1/M2A2

Hộp sắt M2A1 được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự Mỹ, đảm bảo lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một cách an toàn và đáng tin cậy.

Sản phẩm được chế tạo từ thép dày, trải qua quy trình xử lý chống ăn mòn, đem lại độ bền cao, không bị gỉ, không bị cong vênh, tránh các tác động thời tiết làm ảnh hưởng đến chất lượng của vật dụng bên trong.

Hộp có kết cấu chắc chắn, kết hợp với thiết kế gioăng kín ưu việt, giúp ngăn nước, không khí và bụi bẩn xâm nhập.

Bề mặt được xử lý bằng sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường, lớp sơn không mùi, đa dạng màu sắc theo yêu cầu khách hàng.

Kích thước bao ngoài


305.6x154.8x190.5mm

Kích thước trong

279.4x141.3x172.6mm

Trọng lượng


3.02kg



HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG PA19

Hộp sắt PA19 – Giải pháp lưu trữ bền bỉ, kín nước, dễ dàng vận chuyển

- Kết cấu thép chắc chắn, nắp gài kín giúp bảo quản vật dụng khô ráo, an toàn.
- Lớp sơn chống ăn mòn, kết hợp với gioăng kín nước, ngăn chặn hoàn toàn hơi ẩm và bụi bẩn xâm nhập.
- Gia công từ vật liệu thép dày, trải qua quy trình xử lý chống ăn mòn, đem lại độ bền cao, không bị gỉ, không bị cong vênh, lý tưởng để lưu trữ các vật dụng hoặc sử dụng lâu dài trong môi trường khắc nghiệt.
- Thiết kế tay xách thuận tiện, phù hợp cho cả quân sự lẫn dân dụng.



Kích thước bao ngoài

305.6x154.8x261.9mm

Kích thước trong

279.4x141.3x242.9mm


Trọng lượng

3.05kg

HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG PA108

Hộp sắt PA108 – Giải pháp lưu trữ bền bỉ, kín nước, dễ dàng vận chuyển

- Kết cấu thép chắc chắn, nắp gài kín giúp bảo quản vật dụng khô ráo, an toàn.
- Lớp sơn chống ăn mòn, kết hợp với gioăng kín nước, ngăn chặn hoàn toàn hơi ẩm và bụi bẩn xâm nhập.
- Gia công từ vật liệu thép dày, trải qua quy trình xử lý chống ăn mòn, đem lại độ bền cao, không bị gỉ, không bị cong vênh, lý tưởng để lưu trữ các vật dụng hoặc sử dụng lâu dài trong môi trường khắc nghiệt.



Kích thước bao ngoài

327.8x185.3x226.2mm

Kích thước trong

301.6x171.4x207.6mm

Trọng lượng

2.85kg

HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG PA120

Hộp sắt PA120 của 83MEC được thiết kế chuyên dụng để đảm bảo việc lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một cách an toàn, đáng tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng cao, kết hợp thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn không khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, bảo vệ đạn luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách gấp gọn sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn màu sắc theo yêu cầu khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Kích thước bao ngoài

476.5x161.5x263.9mm

Kích thước trong

438.2x139.7x241.3mm

Trọng lượng

5.9kg



HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG PA124

Kích thước bao ngoài

305.6x154.8x484.2mm

Kích thước trong

279.4x141.3x465.2mm

Trọng lượng


4.2kg

Hộp sắt PA124 được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự Mỹ, đảm bảo lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một cách an toàn và đáng tin cậy.


Sản phẩm được chế tạo từ thép dày, trải qua quy trình xử lý chống ăn mòn, đem lại độ bền cao, không bị gỉ, không bị cong vênh, tránh các tác động thời tiết làm ảnh hưởng đến chất lượng của vật dụng bên trong.

Hộp có kết cấu chắc chắn, kết hợp với thiết kế gioăng kín ưu việt, giúp ngăn nước, không khí và bụi bẩn xâm nhập.

Bề mặt được xử lý bằng sơn tĩnh điện, thân thiện với môi trường, lớp sơn không mùi, đa dạng màu sắc theo yêu cầu khách hàng.



HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG M548



Kích thước bao ngoài

472.2x210.7x370.6mm

Kích thước trong

438.2x188.9x355.2mm

Trọng lượng

9.3kg

M548




Hộp sắt M548 của 83MEC được thiết kế chuyên dụng để đảm bảo việc lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một cách an toàn, đáng tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng cao, kết hợp thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn không khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, bảo vệ đạn luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách gấp gọn sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn màu sắc theo yêu cầu khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG M592



Kích thước bao ngoài

472.2x241.3x370.6mm

Kích thước trong

438.2x219.1x355.2mm

Trọng lượng

10.2kg

Hộp sắt M592 của 83MEC được thiết kế chuyên dụng để đảm bảo việc lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một cách an toàn, đáng tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng cao, kết hợp thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn không khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, bảo vệ đạn luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách gập gọn sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn màu sắc theo yêu cầu khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.



HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG PA156

Hộp sắt PA156 của 83MEC được thiết kế chuyên dụng để đảm bảo việc lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một cách an toàn, đáng tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng cao, kết hợp thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn không khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, bảo vệ đạn luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách gấp gọn sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn màu sắc theo yêu cầu khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Kích thước bao ngoài

364.3x145.23x581.6mm

Kích thước trong

326.9 x 127.3 x 566.8mm

Trọng lượng

8.02kg



HỘP SẮT KIỂU QUÂN DỤNG PA154



Kích thước bao ngoài


807.2x314x165.6mm

Kích thước trong

794.2x279.4x139.7mm

Trọng lượng

10.4kg



Hộp sắt PA154 của 83MEC được thiết kế chuyên dụng để đảm bảo việc lưu trữ và vận chuyển các loại vật dụng một cách an toàn, đáng tin cậy.

Thùng được chế tạo từ thép dày, chất lượng cao, kết hợp thiết kế kín khít, ưu việt, giúp ngăn không khí, nước và bụi bẩn xâm nhập, bảo vệ đồ đạc luôn khô ráo và an toàn.

Nắp thùng có thể tháo rời hoàn toàn, tay xách gập gọn sát thân giúp xếp chồng dễ dàng, tiết kiệm diện tích.

Bề mặt được sơn tĩnh điện, có thể tùy chọn màu sắc theo yêu cầu khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.



ỐNG SẮT KIỂU QUÂN DỤNG PA116



Kích thước bao ngoài

222.25x222.25x1130.3mm

Kích thước trong

F171.5x1066.3mm


Trọng lượng

9.41kg

Ống sắt PA116 của 83MEC ban đầu được thiết kế để lưu trữ và vận chuyển đạn xe tăng cỡ 120mm theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ.

Ống sắt được sản xuất từ thép dày, chắc chắn, có nắp khóa kín, giúp chống nước, chống bụi, bảo vệ an toàn cho vật dụng bên trong trong mọi điều kiện thời tiết.

Sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho việc bảo quản mọi vật dụng, bao gồm cả vũ khí, đạn dược, nhờ khả năng kín khí và chống thấm nước hiệu quả.



ỐNG SẮT KIỂU QUÂN DỤNG PA171



Kích thước bao ngoài

222.25x222.25x1130.3mm

Kích thước trong

F171.5x1066.3mm

Trọng lượng

9.24kg



Ống sắt PA171 của 83MEC được thiết kế theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ.

Sản phẩm là lựa chọn lý tưởng để cất giữ vũ khí, đạn dược, thực phẩm khô, tiền mặt và các vật dụng có giá trị khác, nhờ thiết kế kín khí, chống nước hiệu quả.

Ống sắt PA171 được làm từ thép dày, chịu lực tốt, nắp khóa kín giúp ngăn nước, chống bụi, đảm bảo an toàn trong mọi điều kiện sử dụng.

